


### **JUNTAS FLEXIBLES CON FLANGER**

Son conectores metálicos flexibles con malla de acero inoxidable (316) y flanger de acero al carbono (A 105). ANSI 150

Diámetros de 2" a 8"

Recomendadas : Para sistemas de aire acondicionado, bombas de agua, chillers, turbinas etc.

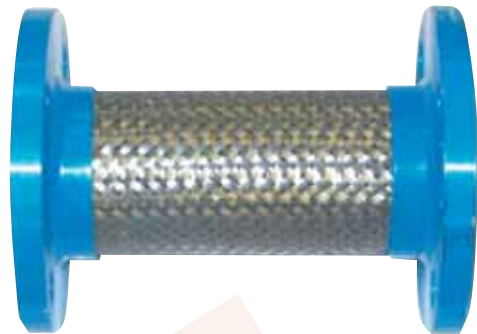

### **JUNTAS FLEXIBLES CON ROSCA NPT.**

Son conectores metálicos flexibles eliminadores de vibración con malla de acero inoxidable (316) y extremos roscados en acero al carbón (A53)

Diámetro de 1/2" a 3" N.P:T

Recomendadas : Para sistemas de aire acondicionado, bombas de agua, chillers, turbinas etc.



### **JUNTAS ELIMINADORAS DE VIBRACIÓN PARA COBRE**

Son conectores flexibles para se usados en tubería de cobre, malla de bronce extremos de cobre soldables.

Diámetros : de 1/4" a 3"

Recomendadas : Para instalaciones de aire y sistemas de refrigeración

